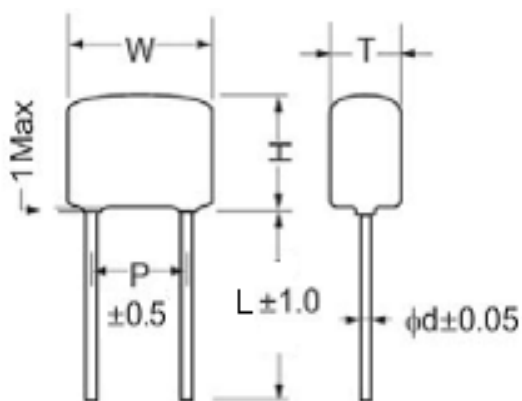


一：特性

项目	性能测试
温度使用范围	-40~+85℃ （+100℃ 0.7UR）
容量范围	0.1 uF
容量误差	±5%（J） ±10%（K）
Rated Voltage	100V
绝缘电阻	≥30000MΩ（CR≤0.1μF） 测试电压100V,测试时间60S ≥10000sMΩ（CR>0.1μF）
耐电压	额定电压*2.5倍(5Sec)
损耗角正切	0.01 MAX 1KHZ
测试条件	1KHZ, 1V, 25℃

[illegible]